




Schnelle Montage; Hohe Auszugkraft; Druckwasserdicht; Vibrationsschutz

- IP66IP67
- IP68 (2bar)IP69K

[Versand und Lieferung](#)

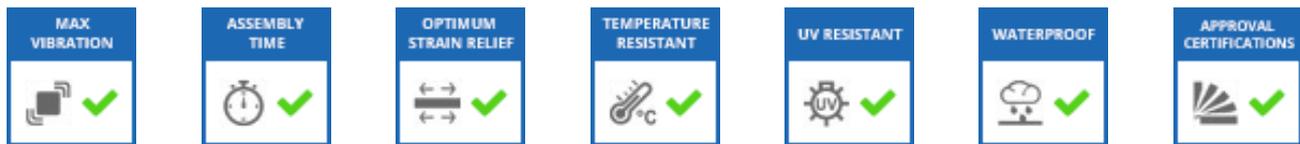

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen

Nutzen

- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rundum Verzahnung

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL FILENUMBER E308201
- UNDERGROUND

Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

Zulassungen	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage	Mit PG Gewinde
Lieferfarbe	Grau, RAL 7031
	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material	PA66
	Halogenfrei
Schutzart	IP66
	IP67
	IP68 (2bar)
	IP69K
Temperaturbereich	-50°C bis +135°C